

| Описание                          | Значение                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Общие сведения</b>             |                                             |
| Наименование продукта:            | Комплект 2×Vandjord MS1 с одним кронштейном |
| Артикул:                          | арт. 52411010                               |
| <b>Материалы</b>                  |                                             |
| Корпус:                           | Полипропилен, цвет оранжевый                |
| Кабель:                           | TPR/PVC, цвет оранжевый                     |
| <b>Монтаж</b>                     |                                             |
| Мак глубина погружения:           | 20 м                                        |
| Угол включения:                   | 10°                                         |
| Диапазон температуры жидкости:    | до 80 °C                                    |
| <b>Данные электрооборудования</b> |                                             |
| Степень защиты (IEC 34-5):        | IP 68                                       |
| Кабель в комплекте:               | 10 м                                        |
| Сечение кабеля:                   | 3x0,75 мм²                                  |
| <b>Другое</b>                     |                                             |
| Габариты упаковки (ВхШхГ):        | 290 x 170 x 100(н) мм                       |



**Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.**

Vandjord MS1 – канализационный поплавок обтекаемой формы типа «груша». Для использования на очистных сооружениях и насосных станциях, перекачивающих жидкость загрязнённую твёрдыми частицами. Устойчивы к широкому спектру жидкостей.


Vandjord MS1 – с универсальным перекидным контактом, как на опорожнение, так и на заполнение. Утяжелитель внутри поплавка гарантирует нахождение на одном месте, что обеспечивает точную настройку уровня срабатывания с минимальной разницей уровней включения и выключения.

**Монтаж:**



Поплавковый выключатель должен свободно висеть, не допускается, чтобы он лежал на дне, находился вблизи стен резервуара, арматуры и т.д., а также он не должен находиться непосредственно в зоне течения жидкости.

**Электрическое подключение:**

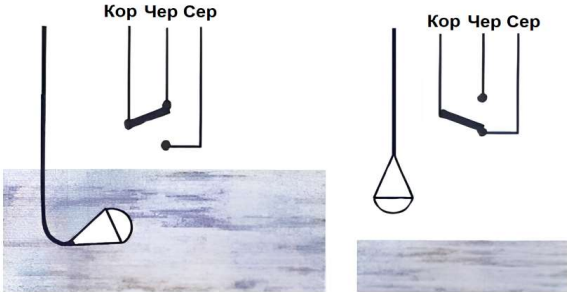

Поплавковый выключатель подключается к клемм прибору управления. Не допускается прямое подключение к электросети или к насосу.